




Прозрачное окно.



Прозрачная панель.

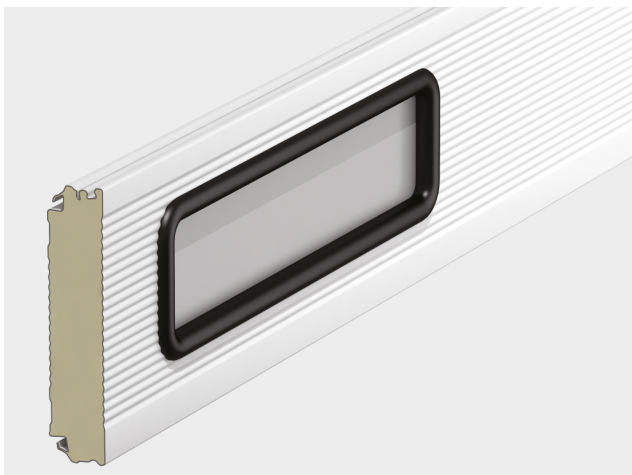


Артикул «AD-06». Датчик движения предназначен для автоматического управления электроприводами.



Артикул «147-3750». РА — универсальный радар для управления промышленными воротами и другими устройствами. Корпус радара выполнен из алюминиевого сплава. Имеет двойной диапазон обнаружения. Настройка через мобильное приложение. Высота обнаружения — от 2 до 6 м (стандарт); 10 м (X). Регулировка угла — от 0 до 90° в продольном направлении.



Артикул «147-3751». PRO BT — радар с распознаванием людей и транспортных средств использующийся для управления промышленными воротами и другими устройствами. Может различать транспортные средства и пешеходов, определять продольное и поперечное движение. Настройка через мобильное приложение. Высота обнаружения — от 3 до 7 м. Регулировка угла — от 0 до 180° в продольном направлении.

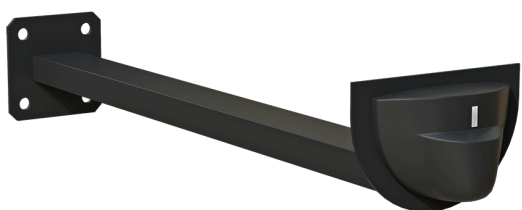

Артикул «HSD1800». Кронштейн радара предназначен для установки датчика над коробом вала ворот.